

IP44

IP20
IP44

MARVEL SLIM IP20/IP44 11W/ 830 VA



Alasvalo

Tehokas ja matala, vain 31 mm korkea Airam Marvel Slim -alasvalo on helppo vaihtaa kattoon yleisvalaisimeksi halogeenialasvalon ja upotettavan energiansäästölampunvalaisimen tilalle alle 3 m korkeisiin tiloihin. Puhtaan valkoinen led-valo ei häikäise eikä opaalivalkoinen kupu kuumene. Kiinteään ledin valokeila on leveä. Pyöreä 172 mm tai 222 mm leveä runko valmistetaan polykarbonaatista. Valaisin soveltuu kodin kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin esim. saneerauskohteissa. Marvel Slimit asennetaan suoraan upotusaukkoihin.

MARVEL Alasvalo 11W 3000K 900lm Avauskulma
Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP44; SL II; L70B50
25000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 2x0.75mm²;
Kotelo Muovi; Väri val; Suojus Opaalimuovi

MARVEL SLIM IP20/IP44 11W/830 VA

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4116481	A1MAAE	0.17	MARVEL

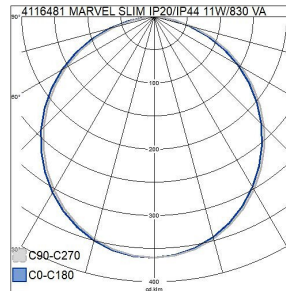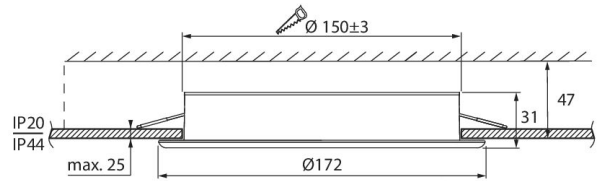

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Soveltuu maa-/lattia-asennukseen	Ei
Soveltuu orsiasennukseen	Ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Ei
Soveltuu kiinnikeasennukseen	Ei
Soveltuu kosketinkiskoasennukseen	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.75
Kaapelointitapa	Päättyvä
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin	Ei
Seinäasennus	Ei

Rakenne	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Valkoinen
Kotelon materiaali	Muovi
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Säädettävyys	Ei suunnattavissa
Harjattu pinta	Ei
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	Muu

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohtainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	900
Väriämpötila (min) (K)	3000
Avauskulma	Erittäin leveä säde >80°
Värintoistoindeksi	80-89
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	900
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	3000
Valovirta (max) (lm)	900
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	25000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-5
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Ulkohalkaisija (mm)	172
Pituus (mm)	172
Leveys (mm)	172
Korkeus/syvyys (mm)	31
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	47
Upotuspituus (mm)	150
Upotusleveys (mm)	150
Upotushalkaisija (min) (mm)	150
Upotushalkaisija (max) (mm)	150

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännite (min) (V)	220
Suojausluokka	II
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	11
Järjestelmän enimmäisteho (W)	11
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	11
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	82