



IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR

Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyysluokitus IK08. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.



Flood Valonheitin 40W 4000K 5400lm Avauskulma Erittäin leveä säde >80°; Ei him; IP66; IK08; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Päättävä; 3x1.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä lasi; C16 maks. 24



IP66 IK08 40W/740 Asym GLC GR

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|-----|------------|
| 4513135 | A5VAHB | 4.8 | Flood |

STUL-TAKUU

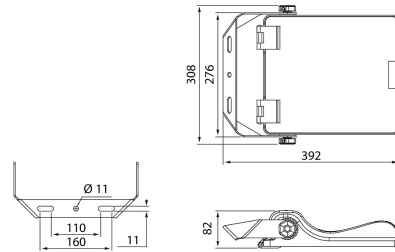

| Asennus | |
|--|-------------------------------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
| Soveltuu kattoasennukseen | Kyllä |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista | Tyhjä |
| Soveltuu maa-/lattia-asennukseen | Kyllä |
| Soveltuu orsiasiennukseen | Kyllä |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Ei |
| Soveltuu pinta-asennukseen | Kyllä |
| Iskukkestävyysluokka | IK08 |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen | Kyllä |
| Soveltuu kosketinkiskoasennukseen | Ei |
| Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
| Soveltuu pääätetyöskentelyyn | Ei |
| Kytkentäpata | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Soveltuu ripustettavaksi | Ei |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 1.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²) | 1 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²) | 2.5 |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Soveltuu matalajännitte kaapelijärjestelmiin | Ei |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 14 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 8 |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 24 |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 14 |

| Rakenne | |
|--|------------------|
| Sisältää lampun | Kyllä |
| Rungon väri | Harmaa |
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Suojuksen materiaali | Läpinäkyvä lasi |
| Valonlähteen tyyppi | LED kiinteä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Säädettävyys | Kääntyvä |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Heijastin | Ei ole |
| Harjattu pinta | Ei |
| Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka | A++, A+, A (LED) |
| Integroitu varateholähde | Ei |

| Himmennys ja ohjaus | |
|---|-------|
| Sisältää liiketunnistimen | Ei |
| Valotunnistimella | Ei |
| Himmennys 0-10 V | Ei |
| Himmennys 1-10 V | Ei |
| Himmennys DALI-2 | Ei |
| Himmennys DALI | Ei |
| Himmennys DMX | Ei |
| Himmennys potentiometri | Ei |
| Himmennys GPRS | Ei |
| Himmennys LineSwitch | Ei |
| Himmennys toimittajakohmainen | Ei |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
| Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
| Himmennys RF | Ei |
| Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Painonappihimmennys | Ei |
| Ei himmennystoimintoa | Kyllä |
| Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta | Ei |
| Himmennys DSI | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|---|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm) | 5400 |
| Väriämpötila (min) (K) | 4000 |
| Avauskulma | Erittäin leveä säde >80° |
| Värintoistoindeksi | 70-79 |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 5400 |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Epäsymmetrinen |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väriämpötila (max) (K) | 4000 |
| Valovirta (max) (lm) | 5400 |
| Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi) | SDCM5 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |
| Valonjako | Polttopistelinsi |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
| Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h) | 60000 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C) | -30 |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C) | 25 |

| Mitat | |
|---------------------|-----|
| Pituus (mm) | 359 |
| Leveys (mm) | 308 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 82 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännite (min) (V) | 220 |
| Suojausluokka | I |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W) | 40 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 40 |
| Nimellisjännite (max) (V) | 240 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W) | 40 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 135 |
| Tehokerroin | 0.9 |